

3M Adesivi e Nastri

3M™ Extreme Sealing Tape serie 4411 e 4412

Nastri Adesivi Sigillanti



Sigillature Rapide
Pulite Facili

La **soluzione vincente**

per sigillare i tetti di camper, autobus,
veicoli commerciali e carrozze ferroviarie

Un passo avanti rispetto ai sigillanti tradizionali!

IDEALE PER SIGILLARE:

- Tetti di veicoli commerciali, autobus, camper, treni
- Insegne e Display
- Strutture in metallo
- Parapetti
- Camini e finestre di ventilazione
- Grondaie
- Lucernari
- Recinzioni metalliche

3M Extreme Sealing Tape serie 4411 e 4412

Nastri Adesivi Sigillanti


Facile da applicare

- Aderisce istantaneamente alla maggior parte dei metalli e delle plastiche
- Conformabile a profili e bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni
- Non necessita di asciugatura ed è immediatamente verniciabile
- Non richiede accessori per l'applicazione

Sigillature sicure e ottimo aspetto estetico

- Disponibile in 3 colori e in 2 tipologie di spessore
- Sigilla in modo sicuro resistendo agli agenti atmosferici e all'abrasione
- Pulito e preciso, garantisce incollaggi esteticamente perfetti

3M

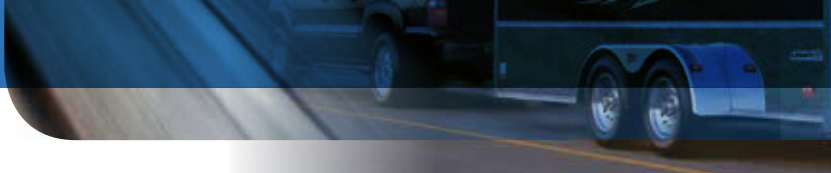

Srotola, Sigilla e Premi!



Pulire la superficie con una soluzione di alcool isopropilico e acqua (50:50) e asciugare. Si consiglia l'utilizzo di un primer dopo la pulizia per massimizzare le performance.



Applicare il nastro lungo il profilo da sigillare.



Rimuovere il liner protettivo.



Pressare il nastro con un rullo morbido per conformarlo ai bordi delle giunzioni o altri elementi sporgenti.

Migliore rispetto ai sigillanti liquidi:

- Più facile da applicare
- Sigillatura omogenea
- Non necessita di asciugatura

Migliore rispetto ai nastri tradizionali:

- Adesivo di natura acrilica
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Verniciabile



Informazioni di prodotto

Serie	Prodotto	Colore	Supporto/adesivo	Spessore (mm)	Adesività (N/cm)	90° forza di pelatura* (N/cm)					
						Alluminio	Acciaio inossidabile	vetro	vernice carrozzeria	PVC	ABS
4411	4411G	Grigio	Film Ionomerico/Acrilico "Pressure Sensitive"	1	23	26	28	26	26	26	28
	4411N	Semitrasparente				26	26	26	25	28	28
	4411B	Nero				33	30	33	30	33	32
4412	4412G	Grigio		2		32	32	28	30	32	32
	4412N	Semitrasparente				32	32	33	33	33	33

* Test di pelatura realizzati con promotore di adesione

Note: Queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi specifici.

GARANZIA: l'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA OGNI CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ DEL PRODOTTO O IDONEITÀ DELLO STESSO PER UN PARTICOLARE USO O GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA USI O COSTUMI COMMERCIALI. Eventuali reclami di merce difettosa o non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni caso l'acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato.

3M

Adesivi e Nastri

3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello, MI
Tel: 02 70351 - Fax: 02 7035.2262
www.adesivi3M.it

3M è un trademark di 3M Company.
© 3M 2013 Tutti i diritti riservati